



## Kom godt igang Tips & Tricks

- IP adressen på UPLINK1 og DEV1 må ikke være i samme subnet.
- IP adressen på DEV1 skal være i samme subnet som dit udstyr.
- Avanceret 3G/4G instillinger kan konfigureres under System -> UPLINK2 i SiteManagers GUI.
- Hvis du ikke kan finde en agent til dit udstyr, se vores "XX" på vores support side.
- Du skal have administrator rettigheder for at køre LinkManager
- Tjek at LinkManager ikke er blokeret af firewall/antivirus.

For yderligere information, se Initial Setup folderen der er vedlagt din SiteManager.

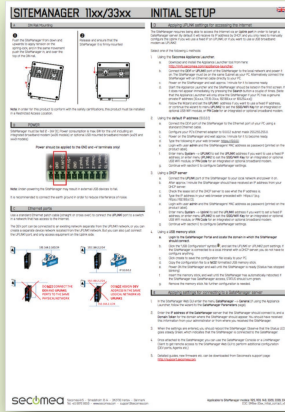

## Eksempel opsætning

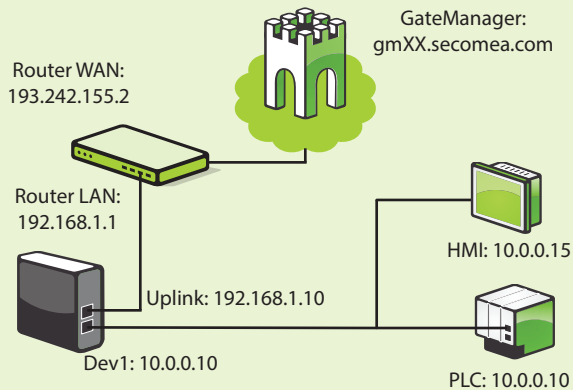

Easy Setup!

For yderligere information om vores produkter, besøg vores hjemmeside: <http://secomea.com>

Se vores "Getting started" videoer og få yderligere hjælp til at komme igang på: <http://support.secomea.com/start>  
For mere dokumentation, videoer og support, besøg vores support side. <http://support.secomea.com>

## Få en Secomea PREMIUM konto

- Differentier brugeradgang
- Organiser udstyr i under domæner.
- Actions & Alerts
- Tilgå audit logs.

Se yderligere information her:

<http://info.secomea.com/premium>

## Kontakt oplysninger

**Secomea A/S**  
Smedeholm 12-14  
DK-2730 Herlev  
Danmark  
Phone: +45 88 70 86 50  
Fax: +45 96 96 8650  
E-Mail: [info@secomea.com](mailto:info@secomea.com)  
Sales enquiry: [Sales@secomea.com](mailto:Sales@secomea.com)  
Support enquiry: [support@secomea.com](mailto:support@secomea.com)

Security Certified

## Kom godt igang



Industry 4.0 certificeret

Følg de simple steps →

# 1 SiteManager Configuration



**SiteManageren har følgende standard netværk indstillinger:**  
UPLINK1: DHCP (Internet/WAN)  
DEV1: 10.0.0.1 (Machine network)




**A.** Installer Appliance Launcher på din PC  
Download herfra:  
<http://info.secomea.com/appliance-launcher>

**B.** Pak SiteManageren ud.

**C.** Tilslut UPLINK1 eller DEV1 direkte til din PC, og tilslut strøm til SiteManageren (24V DC). Når SiteManagerens STATUS LED lyser konstant rød, kør Appliance Launcher softwaren.

Vælg din SiteManager og klik på "Next". Følg instruktionerne vist i programmet. referer til START PACKAGE emailen som du er blevet tilsendt.

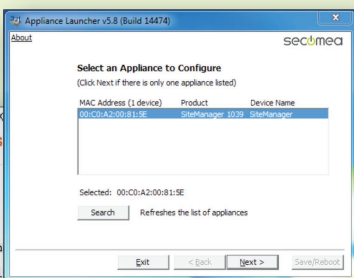

**Your Secomea START PACKAGE is do-not-reply@secomea.com**

GateManager Parameters

GateManager Server: 193.242.155.112  
GateManager Token: customer.JesperTestor

SiteManagere med 3G/4G modem. Indsæt SIM kort og genstart SiteManageren.




De fleste mobil abonnementer virker uden nogen yderligere opsætning.

Når SiteManageren er konfigureret, tilslut den til internettet og kontroller at status LED er konstant grøn.


# 2 GateManager Login



**A.** Åben din browser og gå til GateManager adressen fra din email. Login med det vedhæftede certifikat og brug det tilhørende password.

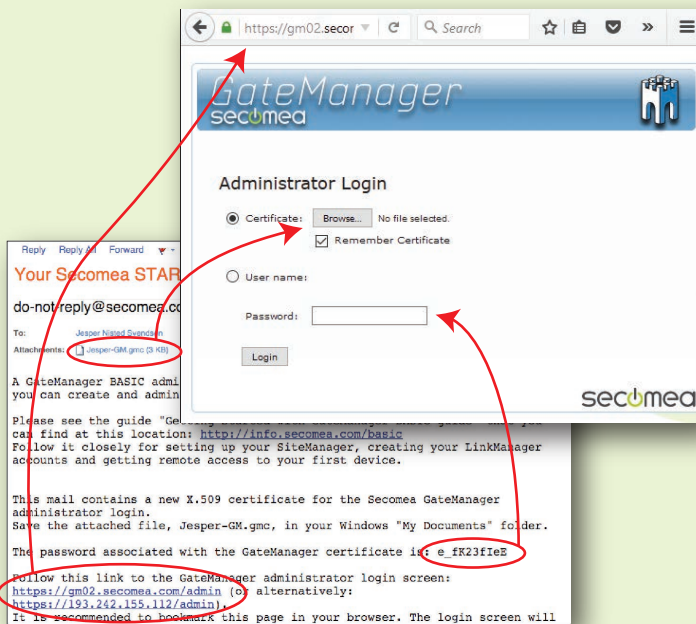

**B.** Efter du er logget på GateManageren, følg startup wizarden til at oprette en LinkManager bruger.

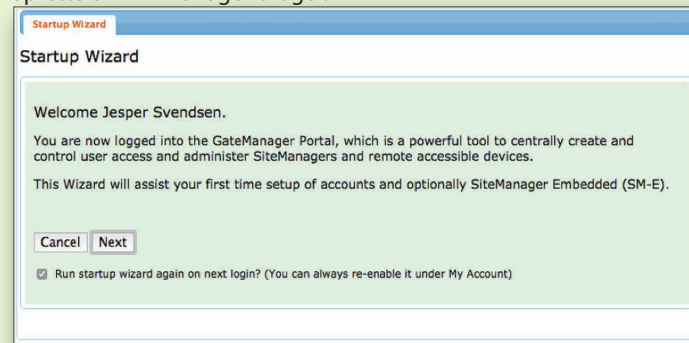


**Du vil modtage en email med dit LinkManager certifikat. Passwordet er det samme som til dit GateManager certifikat.**

GateManageren er hvor du administrerer LinkManager brugere og SiteManagere.

# 3 LinkManager & Agents




**A.** Fra GateManageren, klik på SiteManager GUI knappen for at åbne webinterfacet på SiteManageren. Naviger til GateManager -> Agents og opret en agent der passer til dit udstyr.

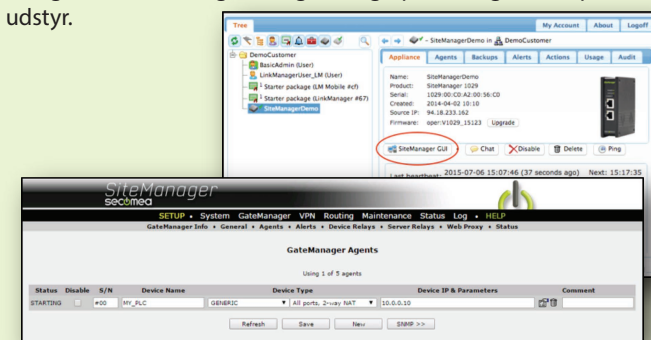

**B.** Installer LinkManager på din PC  
Download fra:  
<http://support.secomea.com/download-linkmanager>

**C.** Start LinkManageren. Den vil åbne i din browser når den er klar. Login med det LinkManager certifikat samt password du har modtaget via email.

**Connect til agenten på SiteManageren.**

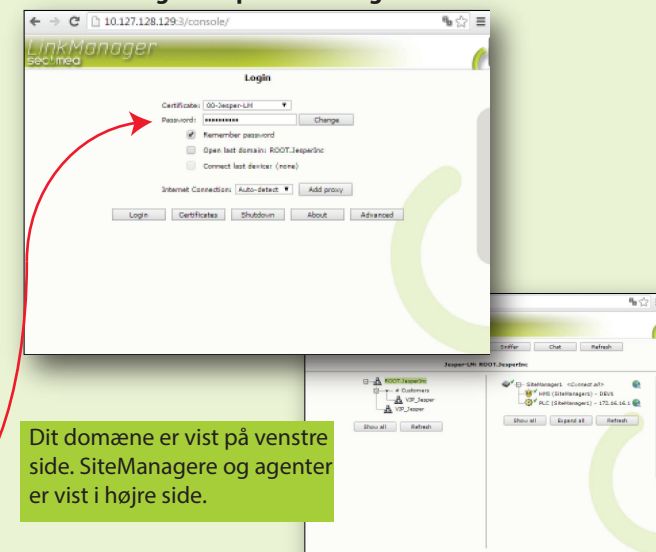

Dit domæne er vist på venstre side. SiteManagere og agenter er vist i højre side.

Når du har connected til en agent med din LinkManager kan du starte din programmerings software.